


## 非同期式光変調センサー（CS2500シリーズ）

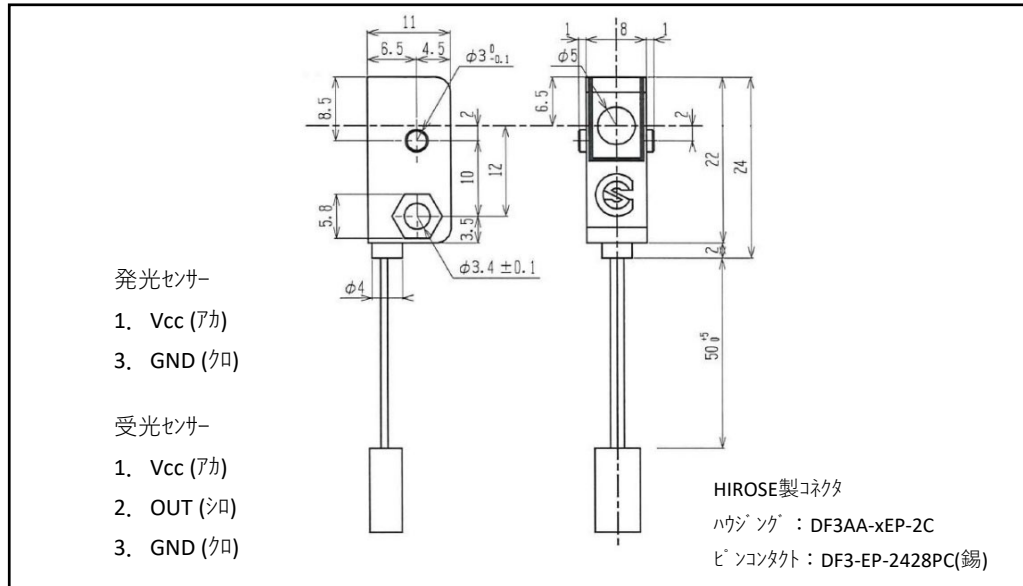

※ ご希望ハーネス仕様の検討可能です

### 《特長》

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ① 受発光分離タイプ  | ⑤ 検出距離： <b>min 4M</b>   |
| ② <b>耐強外乱光</b><br>(ハザード光： <b>5万lx</b> 、太陽光： <b>7万lx</b> ) | ⑥ 電源電圧：+5V、+12V、+24V 可能 |
| ③ <b>耐塵、耐水 (IP65相当)</b>                                   | ⑦ 受光検出表示灯 内蔵            |
| ④ 小型品 (受発光センサー 同形状)                                       | ⑧ 出力論理変更可               |
|   | ⑨ 安価品                   |

### 《仕様》

| 項目        | 記号  | 内容                    | 単位 |
|-----------|-----|-----------------------|----|
| 電源電圧      | Vcc | DC 4.5 ~ 5.5          | V  |
| 検出距離      | L   | min 4                 | M  |
| 平均消費電流    | Icc | typ 12.0 (Vcc=5V時)    | mA |
| 応答速度      | —   | max 1.0               | ms |
| 電源投入後安定時間 | —   | max 10                | ms |
| 出力        | —   | NPNオープンコレクタ、入光：H/遮光：L | —  |
| 受光表示灯出力   | —   | 入光：点灯/遮光：消灯           | —  |

※ 上記スペックは予告なく変更する場合がございます